



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: R2019CCC0719-019927

(任务编号)

产品名称: 电热毯

型 号: TK150 × 80-1X 24V --- 60W

(BLJ65W240270P-C 适配器输入: 220V ~ 50Hz 1.0A

输出: 24V --- 2.7A)

TK170 × 150-1X 24V --- 120W

(BLJ120W240500P-C 适配器输入: 220V ~ 50Hz 1.5A

输出: 24V --- 5.0A)

检测机构: 威凯检测技术有限公司



样品名称: 电热毯 型 号: TK170×150-1X 24V 120W (BLJ120W240500P-C 适配器输入: 220V~50Hz 1.5A 输出: 24V 5.0A) 商 标: N 样品数量: 主检 3 台, 覆盖 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-09-11 完成日期: 2019-10-31	委托人: 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 委托人地址: 安徽省合肥市蜀山区湖光东路 1201 号国家电子商务产业园 16 号派蒙大厦 生产者: 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 生产者地址: 安徽省合肥市蜀山区湖光东路 1201 号国家电子商务产业园 16 号派蒙大厦 生产企业: 石家庄望峰科技有限公司 生产企业地址: 河北省石家庄市新乐市创业大街 6 号
试验依据标准: GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》 GB 4706.8-2008 《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》	
试验结论: 合格	
签发人: 陈灿坤 签名: 陈灿坤 签发日期: 2019-10-31	威凯检测技术有限公司 2019 年 10 月 31 日 检验检测专用章

描述与说明 (型号差异与检测说明)

1、型号差异说明:

覆盖型号 TK150×80-1X 与主检型号 TK170×150-1X 之间只是功率不同, 外观尺寸不同, 适配器型号不同, 其余电气原理、关键元件、结构、材料等均相同。

2、检测说明:

在型号 TK170×150-1X 上进行了全项目的检测。

在型号 TK150×80-1X 上进行了第 7、8、10、13、22、24、29 章的检测。

3、历次变更情况说明:

无。

4、报告修改说明:

无。

描述与说明 (样品描述及说明)

1. 防触电保护类别: 0类[] 0 I类[] I类[] II类[×] III类[]
2. 器具类型: 便携式[] 手持式[] 驻立式[×] (固定式[×] 嵌装式[])
3. 与电源连接的方式:
 - 不打算永久性连接到固定布线:
 - 装有一个插头的电源软线[×] (X连接[] Y连接[×] Z连接[])
 - 不带插头的电源软线[] (适配器)
 - 输入插口[]
 - 直接插入到输出插座的插脚[]
 - 打算永久性连接到固定布线:
 - 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖
4. 产品特殊描述:
 - 下铺电热毯[×] 耐皱型电热毯[] 上盖电热毯[] 电热被[] 电热垫[]
 - 控制型器具[×]

描述与说明（样品铭牌）

铭牌材质为聚脂带，缝制在柔性部件上。



品名:电热毯
型号:TK170×150-1X
规格:1700mm×1500mm
额定输入功率:120W
工作电压:24V 
电源适配器型号:
BLJ1 20W24050CP-C

- 使用前请仔细阅读说明书。
- 不得插入销钉。
- 不得折叠或弄皱使用。
- 弄湿时不得使用。
- 禁止在乳胶、记忆棉、海绵等柔性床垫上使用。
- 仅作下铺电热毯使用。
- 洗涤方法详见说明书。
- 不得由不能自理人员、对热不敏感的人使用。
- 禁止幼儿使用(0-3岁)。
- 仅与MMC50-KA/D2开关(石墨烯版)配套使用。
- 安全使用年限6年
- 生产日期：见合格证




制造商：安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司
地 址：安徽省合肥市蜀山区湖光东路1201号
国家电子商务产业园16号派蒙大厦

生产厂：石家庄望峰科技有限公司
地 址：河北省新乐市创业大街6号



描述与说明（样品铭牌）

铭牌材质为聚脂带，缝制在柔性部件上。

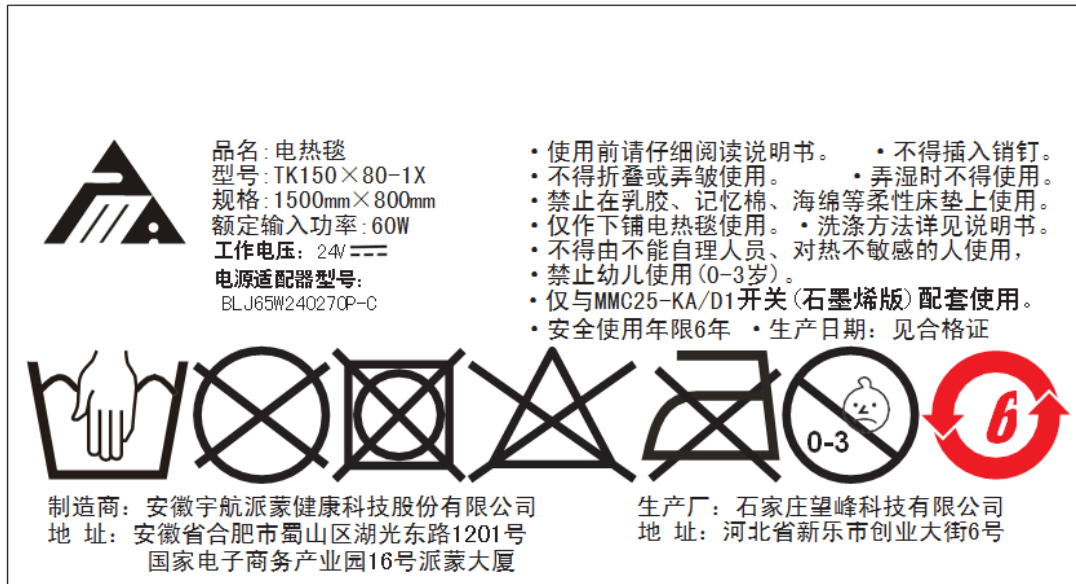

描述与说明 (样品照片)

照片





描述与说明 (样品照片)



描述与说明 (样品照片)




描述与说明 (样品照片)

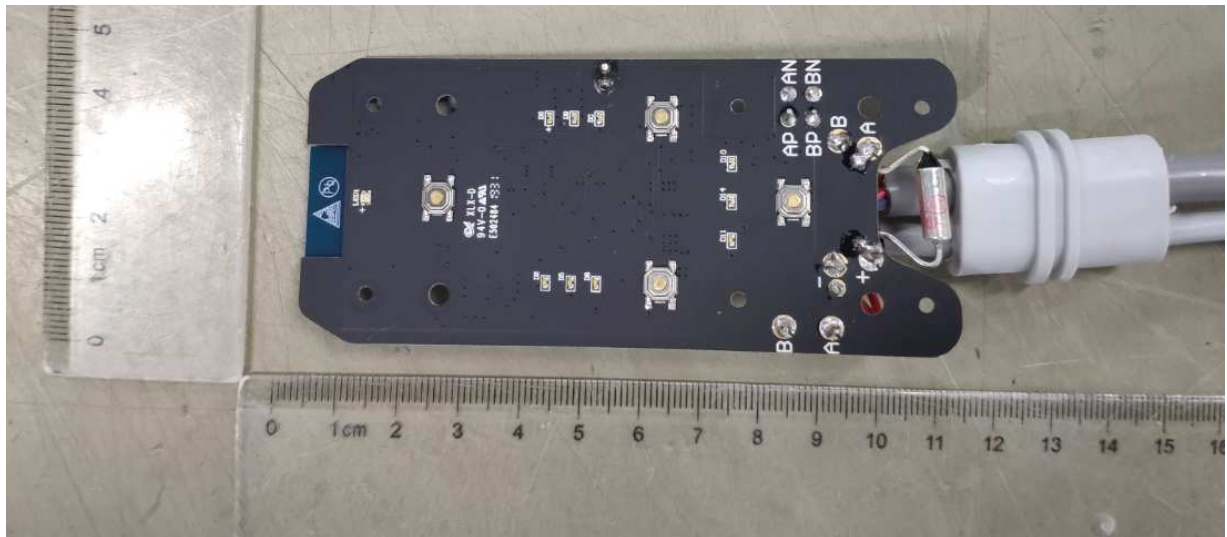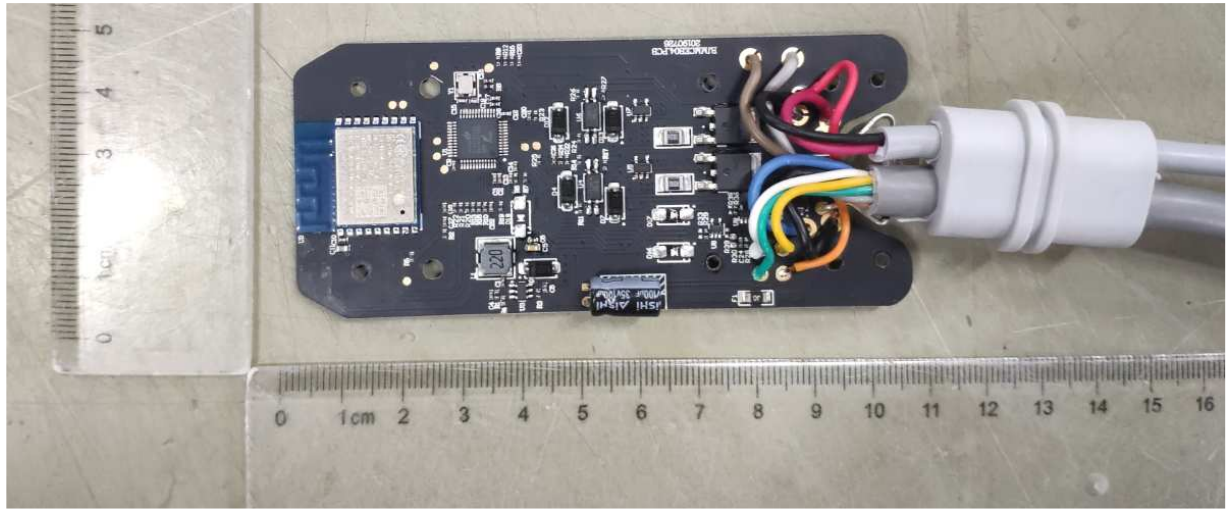

描述与说明 (样品照片)



描述与说明 (样品照片)

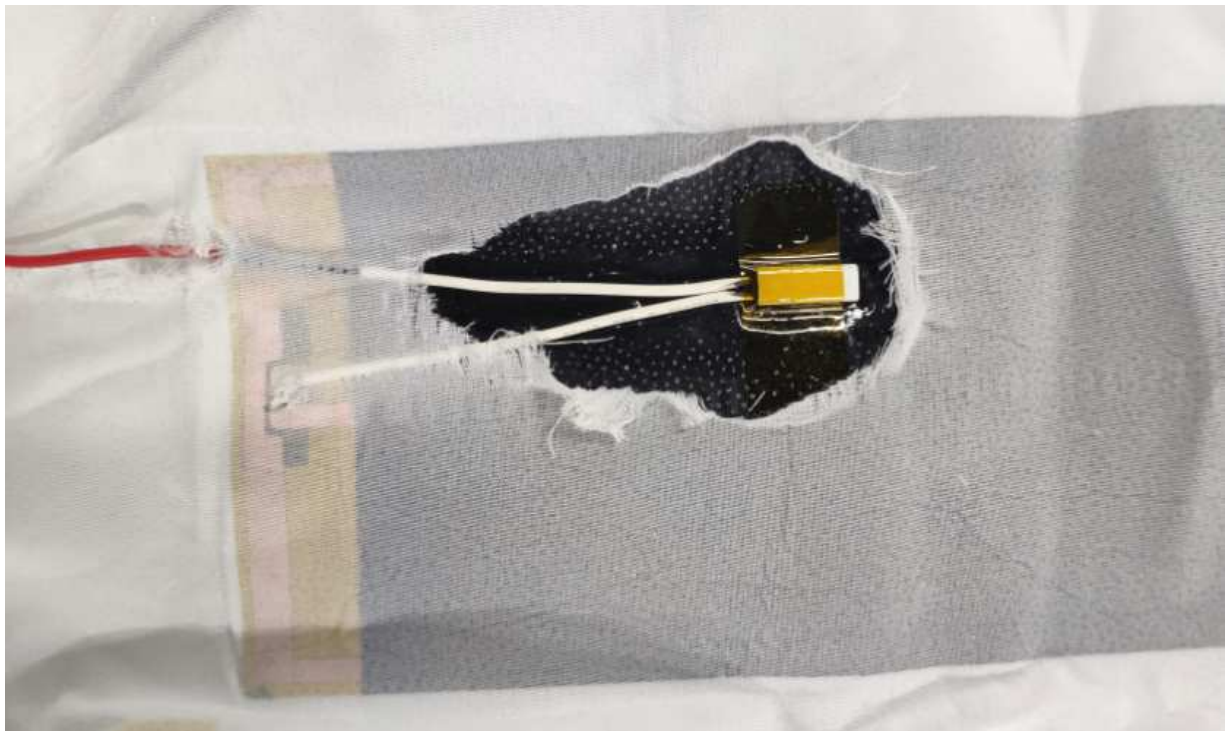

描述与说明 (样品照片)



TK150×80-1X

描述与说明 (样品照片)



TK150×80-1X

安全关键件清单:

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
2002010105024233	聚氯乙烯绝缘软电缆电线*	怡富万电业(惠州)有限公司	怡富万电业(惠州)有限公司	60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm ²	GB/T5023.5-2008 IEC60227-5:2003 JB/T8734.3-2016	
2013010201611947	单相两极不可拆线插头*	怡富万电业(惠州)有限公司	怡富万电业(惠州)有限公司	LP-11 10A 250V~	GB/T2099.1-2008; GB/T1002-2008	
CQC18002202369	热断路器*	惠州市华恺威电子科技有限公司	惠州市华恺威电子科技有限公司	HKW9700 5A 105℃	GB/T14536.1-2008 GB/T14536.10-2008	
CQC19002229370	电源适配器*	中山市宝利金电子有限公司	中山市宝利金电子有限公司	BLJ65W240270 P-C 适配器输入: 220V~ 50Hz 1.0A 输出: 24V=== 2.7A	GB17625.1-2012 GB/T17625.2-2007 GB4343.1-2018 GB/T4343.2-2009 GB4706.1-2005	适用型号: TK150×80-1X
C-00201-19Q-0769	电源适配器*	中山市宝利金电子有限公司	中山市宝利金电子有限公司	BLJ120W24050 0P-C 适配器输入: 220V~ 50Hz 1.5A 输出: 24V=== 5.0A	GB17625.1-2012 GB/T17625.2-2007 GB4343.1-2018 GB/T4343.2-2009 GB4706.1-2005	适用型号: TK170×150-1X
2015010105821608	内部布线*	小米科技有限责任公司	威海市鸿淋电力技术股份有限公司	60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5mm ²	GB/T5023.5-2008 IEC60227-5:2003	
2010010105390387	内部布线	石家庄望峰科技有限公司	石家庄望峰科技有限公司	60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5mm ²	GB/T5023.5-2008 IEC60227-5:2003	
随整机测试	发热片*	安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司	安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司	24V===120W/60W	GB4706.1-2005 GB4706.8-2008	
随整机测试	面料*	石家庄朗秀商家家纺有限公司	石家庄朗秀商家家纺有限公司	涤纶	GB4706.1-2005 GB4706.8-2008	

注: 安全测试是在含有上表中注有*号的关键件的型号上进行的。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00501-R2019-2795
首页	√	1	00501-R2019-2795
描述与说明	√	12	00501-R2019-2795
安全关键件清单	√	1	00501-R2019-2795
报告组成	√	1	00501-R2019-2795
安全型式试验报告	√	46	00501-R2019-2795-S
封底	√	1	00501-R2019-2795

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 威凯检测技术有限公司

地 址: 中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

邮政编码: 510663

电 话: 020 32293888

传 真: 020 32293889

E-mail: office@cvc.org.cn